

第1题

关于顶管隧道工程中使用的“推进平台”，以下描述正确的是？


- 1.用于顶管隧道工程的管子
- 2.将顶管引导至预定高度和方向的底座。
- 3.将竖井千斤顶的反作用力均匀传递到后方的地基。
- 4.用于推出和收回掘进机的承台。

答案：2

第2题

在海洋土木工程中，设置在施工现场周围以通知非施工船舶此处是施工现场的器材是？

- 1.浮标
- 2.锚
- 3.声纳
- 4.铅坠

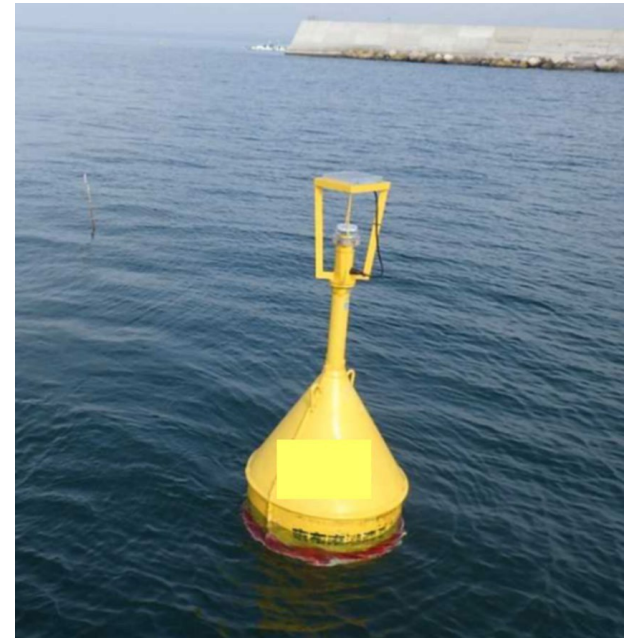

答案：1

第3题

关于捆扎线的用途，以下描述正确的是？

- 1.测量钢筋的长度
- 2.将钢筋绑在一起
- 3.测量钢筋的重量
- 4.调查钢筋的化学成分

答案：2

第4题

铺好的道路由4层构成，其中不包括以下哪一项？

- 1.表层
- 2.路床
- 3.路基
- 4.含水层

答案：4

第5题

请选择填入括号内的正确选项。

（ ）工程的目的是降低地层附近的地下水位，以构建牢固的基础地层。

1. 钻井
2. 防水
3. 井点
4. 海洋土木

答案： 3

第6题

关于人工斜坡保护工程，以下不正确的是？

- 1.从下方开始喷涂砂浆
- 2.如果喷涂表面是沙土，应避免沙土因喷涂气压而飞散
- 3.如果喷涂面是基岩，应先清除不稳定的岩石、泥土、污垢等
- 4.向铺设的草地洒水时，晴天应避开白天，在早晨或傍晚进行

答案：1

第7题

关于预防中暑的措施，以下正确的是？

- 1.在作业前后控制水分和盐的摄入量
- 2.穿着透气的工作服
- 3.不得使用有空调的休息区
- 4.即使作业时感觉不舒服，也要忍耐

答案：2